

Rikatronic³

Innovatie van de 3^e generatie



De kachel.

DRIE STERKE VOORDELEN:

Comfortabel. Zuinig. Milieuvriendelijk.



Rikatroni³. ÉÉN SYSTEEM – DRIE VOORDELEN:

COMFORTABEL

EENVOUDIG VERWARMEN.

Geniet van de snelle en makkelijke weg naar gezellige warmte. De Rikatroni³ helpt u bij alle fasen van de verwarming. Van de ontsteking tot het bijvullen.

OPTIMALE EFFICIËNTIE.

De sensorgestuurde Rikatroni³-regeling zorgt in elke fase van de verbranding automatisch voor de exacte hoeveelheid lucht die nodig is. Dit zorgt voor optimale efficiëntie en zuinigheid.

OPTIMAAL MOMENT OM BIJ TE VULLEN.

De Rikatroni³ geeft het beste moment aan om hout aan te vullen. Zo ontstaat een ideale uitbreiding van het bijvulinterval. U kunt rustig achteroverleunen.

LANGERE WARMTEAFGIFTE.

In Eco-modus wordt de gloedwarmte bijkomend verlengd voor nog langere warmte-afgifte en -opslag.






Rikatronic³



ZUINIG

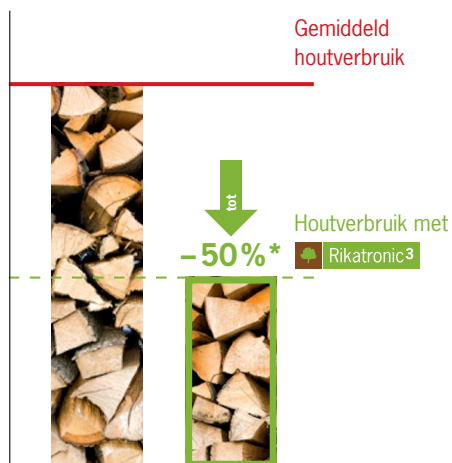


* tot 50% minder houtverbruik in de praktijk, in vergelijking met traditionele houtkachels zonder Rikatronic³-sturing.

EXTREEM ZUINIG.

Tot 50%* minder houtverbruik door de gloedwarmte en het grote bijvulinterval.

MILIEUVRIENDELIJK

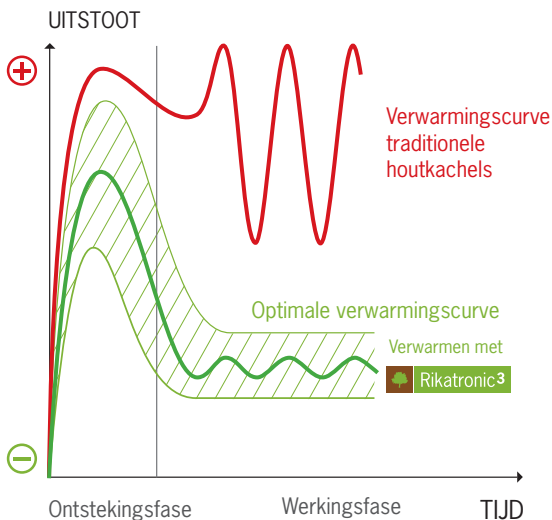

MILIEUVRIENDELIJK.

Vermindering van de uitstoot tot een minimum, in vergelijking met niet-professionele manuele werking.

UW INNOVATIEVE RIKA-VOORDELEN.

EXTRA WARMTE.

Zichtbare stenen en keramiek met hoogwaardig design garanderen een sensationeel lange warmteafstraling. Voor een behaaglijk binnenklimaat, ook wanneer de kachel reeds enige tijd niet meer brandt.

VUURHAARD IN KWALITEITSCHAMOTTE.

De extra dikke speciale chamotte, waarmee de RIKA-vuurhaard bekleed is, maakt hoge temperaturen mogelijk en zorgt tevens voor een duidelijk zuivere verbranding. Dit zorgt voor een optimale veiligheid en een lange levensduur.

HOOGSTE ENERGIE-EFFICIËNTIE.

Dankzij de hoge temperaturen van de brandkamer garandeert elke RIKA-kachel een optimale verbranding met maximale energie-efficiëntie en de bestmogelijke emissiewaarden. Zo is een brandstofbesparing tot 50%* mogelijk en is milieuvriendelijkheid gegarandeerd.

EXTRA VEILIGHEID.

Absoluut dicht en veilig, zelfs bij de hoogste temperaturen - de massieve gietijzeren deur zorgt voor optimale veiligheid, de beste circulatie en verbrandingsefficiëntie.


GEURLOZE LAK.

Voor RIKA-kachels worden uitsluitend hoog hittebestendige, vrijwel oplosmiddelvrije speciaallakken gebruikt met geteste kwaliteit. Zo kunt u verwarmen zonder de geur van oplosmiddelen. Van in het begin.

* tot 50 % minder houtverbruik in de praktijk in vergelijking met traditionele houtkachels zonder Rikatronic³-sturing.



Ook de binnenkant is van belang: Een RIKA-kachel vervulde uw woonkamer zowel met zijn design als met zijn stijl en begeestert met de hoogste kwaliteit en state-of-the-art-technologie:

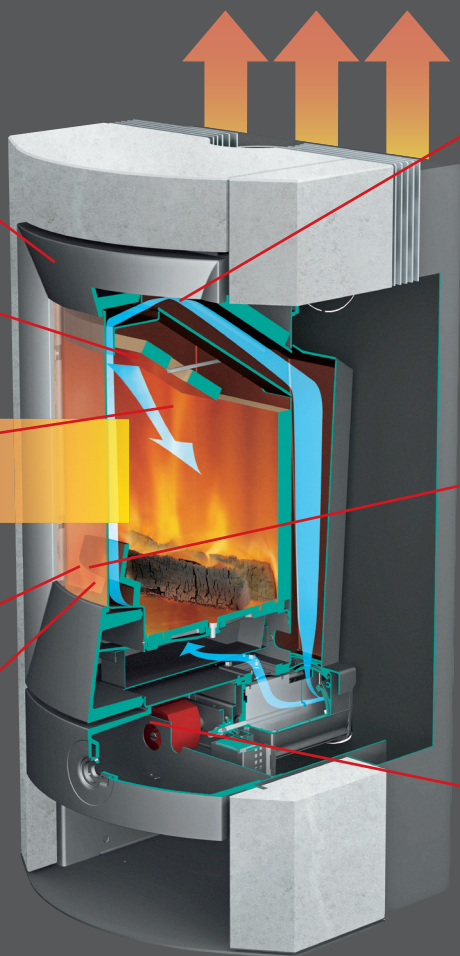

+ RUITSPOELING.

De door RIKA ontwikkelde en gepatenteerde ruitspoeling zorgt hiervoor, dankzij de optimale luchtcirculatie voor een optimale doorkijk, en dat zonder persoonlijke tussenkomst. Zo geniet u steeds van een zuivere en klare blik op het vuur.

+ MAXIMALE ASREDUCTIE.

Dankzij het efficiënte verbrandingsproces met hoge temperaturen blijft in elke RIKA-kachel slechts een minimum aan as over. Een praktisch pluspunt op vlak van properheid en comfort en tegelijk ook een voordeel voor het milieu.

+ VOLAUTOMATISCHE REGELING

Rikatronic³

Dankzij de Rikatronic³ wordt de luchttoevoer in elke verbrandingsfase volautomatisch gestuurd. Voor een maximaal rendement, hoge kostenbesparing en een perfecte milieuvriendelijkheid.



BioSchw 1. und 2. Stufe
CEZP (Europäisches
Umweltzeichen)
LEU (Luftreinhalteverordnung)
BVG § 15a
VbS - VbF (Schweiz)
HfU (Industrieverband Heiz-
Hfz- und Kfztechnik e.V.)

DE RIKATRONIC MODELLEN

Zo mooi kan verwarmen zijn.

ECO

Rikatroni**c**³



FOX II

Rikatroni**c**³



INDUO

Rikatroni**c**³



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
4563 Micheldorf / Austria, Müllerviertel 20

Telefoon: +43 7582 686-41, Fax-DW: 43

E-Mail: verkauf@rika.at



www.rika.at

ZO WERKT HET

Zo gemakkelijk kan verwarmen zijn.



1

AANZETTEN

Voorzie de kachel van stroom (230 V - 50 Hz) en schakel de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de kachel in. Het stroomverbruik voor de Rikatroni³ bedraagt 2 tot 4 Watt..

Tip: Als er geen stroom aanwezig is, is werking zonder stroom ook mogelijk.



2

OPSTARTEN

Leg zoals gewoonlijk het brandmateriaal in de kachel en steek het aan. Na het sluiten van de kacheldeur begint de Rikatroni³ automatisch met de optimale regeling van de luchttoevoer in de verbrandingsruimte.



3

BIJVULLEN

Als het lichtje van de Rikatroni³ rood knippert, dan is het optimale moment om bij te vullen bereikt.



4

Open de deur met een hittebestendige handschoen en leg hout in de brandruimte.



„Tijd voor de echt belangrijke zaken in het leven.“

5



ECO MODUS

Als de gewenste temperatuur bereikt is, kan u **door een druk op de RikatroniC³-knop de Eco Modus activeren**. Zo wordt de luchttoevoer optimaal geregeld, wordt het branden zo lang mogelijk in stand gehouden en blijft er slechts een minimum aan as achter. Op die manier haalt u het meeste warmte uit uw brandhout.